

Комплектация и обозначения

1. Втулка торцевая DE-TERO® T60R.
2. Фиксирующее металлическое кольцо.
3. Стопорное резиновое кольцо.
4. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB2 28 мм - 2 шт.
5. Сменный комплект шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB2 18 мм - 6 шт.

- I. Паз для резинового стопорного кольца.
- II. 8 (восемь) пазов для шлифовальных сегментов:
DE-TERO® Flex MB2 28 мм - 2 паза.
DE-TERO® Flex MB2 18 мм - 6 пазов.


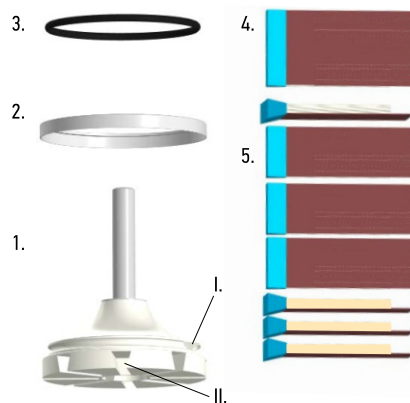


Схема сборки

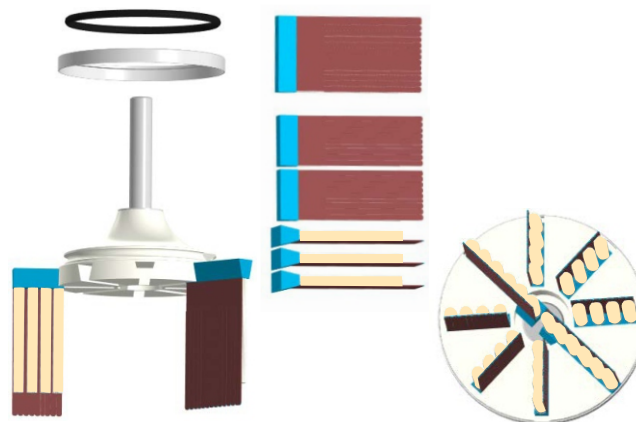

1. В пазы (II) поочередно вставьте 2 шлифовальных сегмента DE-TERO® Flex MB2 28 мм, а затем 6 шлифовальных сегментов DE-TERO® Flex MB2 18 мм.

ВАЖНО! Соблюдайте единое направление абразива. Абразив должен «смотреть» в сторону вращения (по часовой стрелке)!

2. На втулку (1) установите фиксирующее металлическое кольцо (2), которое предотвращает выпадение шлифовальных сегментов.
3. В паз (I) установите стопорное резиновое кольцо (3).

Готовая сборка





Шлифовальная система DE-TERO® T60R

Шлифовальная шкурка	Шлифовальная шкурка и абразивный нейлон (чередование)	Абразивный нейлон	Для плоскостей и внутренних радиусных углов	Для плоскостей и внутренних прямых углов	Для отверстий в ручках разделочных досок, в винных столиках
					
<p>Иконы, панно, 3D резьба с мелкими элементами.</p> <p>Для сложных профилей с большими и резкими перепадами высот. Абразив высотой 45 мм.</p>			<p>Менажницы, винницы, сувели, капы, разделочные доски.</p> <p>Для выравнивания труднодоступных поверхностей после фрезы. Абразив высотой 25-30 мм.</p>		
MB2 141			MB7 121L		